

Geräteanschlussstecker 70°, 16 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle
 Plug connector 70°, 16 A, with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht / Weight 36 g



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible
 Leistungen H05VV-F 3G1,0 mm², 3G1,5 mm²
 und 3G2,5 mm² *

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm²,
 3G1,5 mm² and 3G2,5 mm² *

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt I
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 V0 / Polyamide 6 V0
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

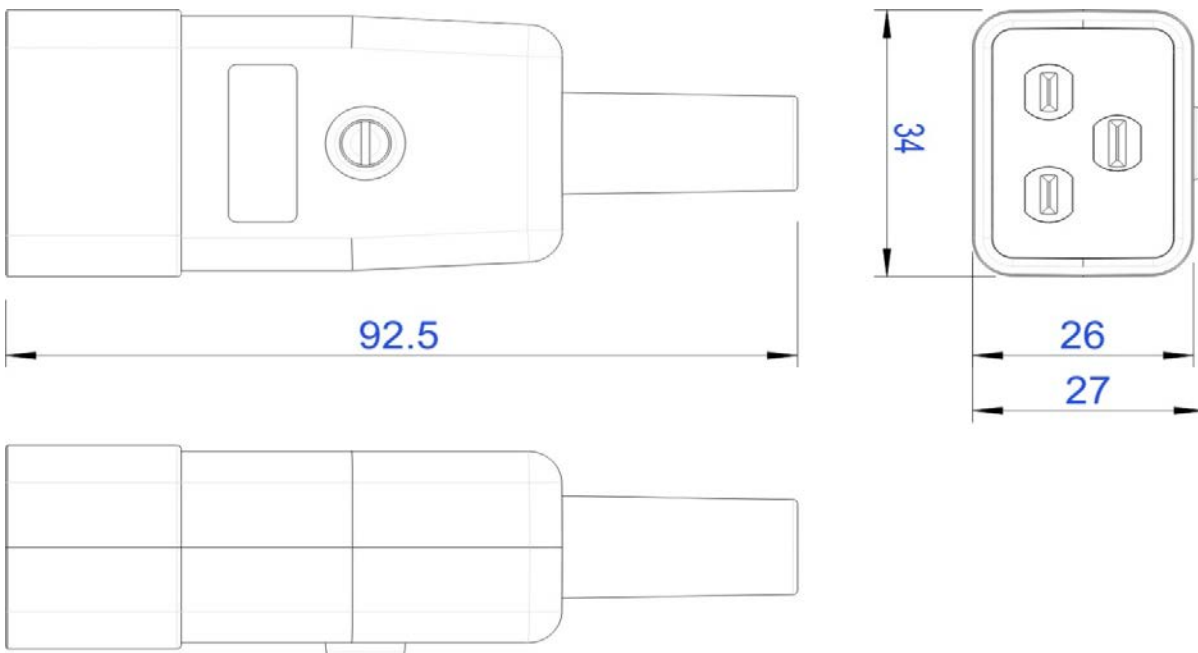

* geeignet für 2,5 mm² auf Grund interner Prüfung (gemäß DIN EN 60999-1)
 * suitable for 2,5 mm² due to internal check (in accordance with DIN EN 60999-1)

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
35 mm	35 mm	45 mm